


砥石用補強材


- 基材：ガラス
- 樹脂：フェノール
- 対応寸法(mm)：外径 ～1550 内径 2～

※上記以外の寸法もご相談ください。

シート、ロールでの対応も可能です。




品番	P130G		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	67.5	67.5
目付重量 (g/m ²)	≧97 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	19±1	19±1
樹脂量 (%)	33.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	461	461

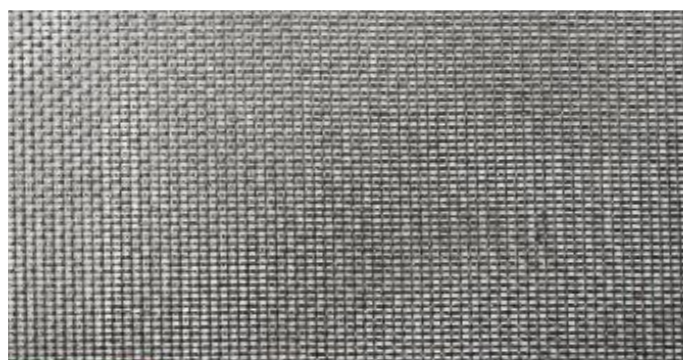


品番	P130B		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	67.5	67.5
目付重量 (g/m ²)	≧97 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	19±1	19±1
樹脂量 (%)	28.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	461	461



品番	P200B		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	135	135
目付重量 (g/m ²)	205 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	19±1	18±1
樹脂量 (%)	33.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧804	≧755

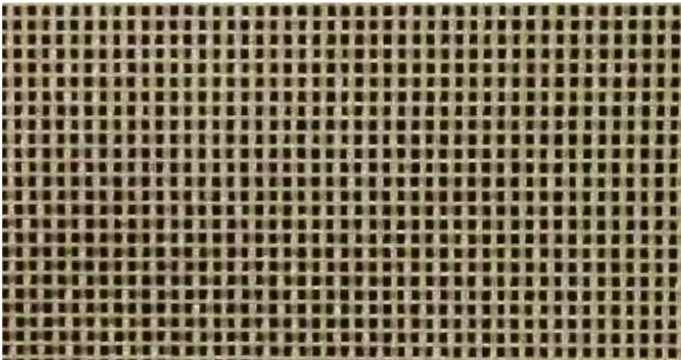


品番	P220G		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	135	135
目付重量 (g/m ²)	≧132 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	13±1	13±1
樹脂量 (%)	31.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧630	≧630

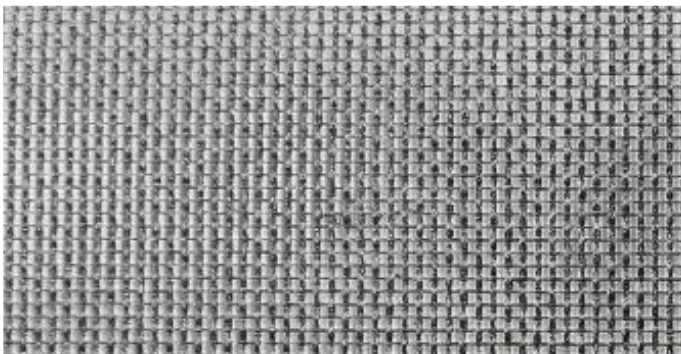

品番	P220B		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	135	135
目付重量 (g/m ²)	≧132 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	13±1	13±1
樹脂量 (%)	31.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧630	≧630



品番	P220グレー		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	135	135
目付重量 (g/m ²)	≧132 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	13±1	13±1
樹脂量 (%)	31.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧630	≧630

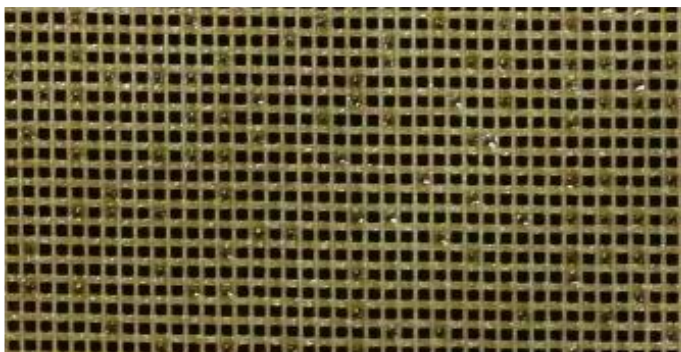


品番	P350G		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	270	270
目付重量 (g/m ²)	221 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	11±1	11±1
樹脂量 (%)	29.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	980	980


砥石用補強材




品番	P350B		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	270	270
目付重量 (g/m ²)	221 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	11±1	11±1
樹脂量 (%)	30.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	980	980

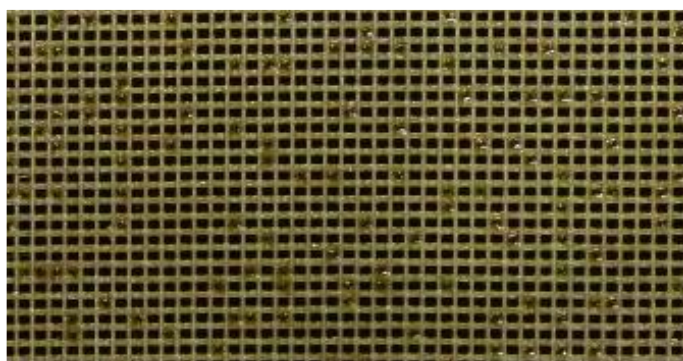

品番	P350S		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	270	270
目付重量 (g/m ²)	221 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	11±1	11±1
樹脂量 (%)	32.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	980	980

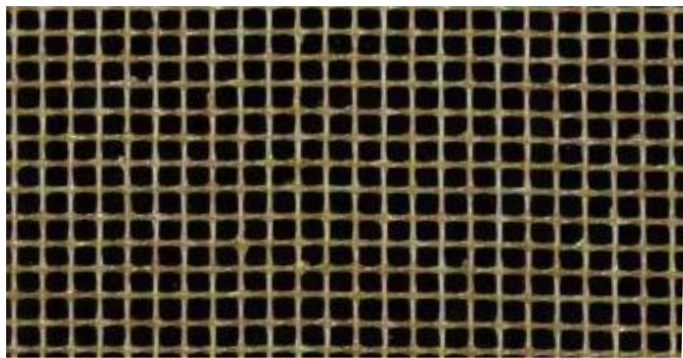


品番	P370S		タテ	ヨコ
織り方	からみ織	糸番手 (TEX)	67.5 /404.9	404.9
目付重量 (g/m ²)	≧195 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	6(+6) ±0.5	6±0.5
樹脂量 (%)	35.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧760	≧760

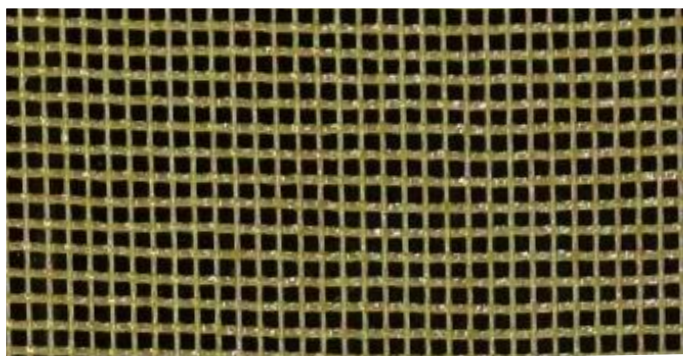

品番	P400JG		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	338	338
目付重量 (g/m ²)	≧218 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	8.7±1	8.7±1
樹脂量 (%)	29.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧980	≧980


砥石用補強材

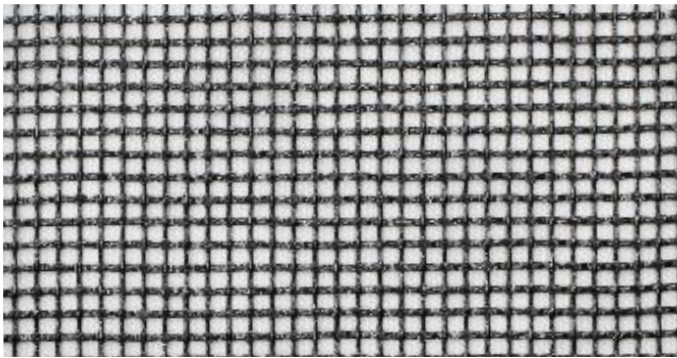


品番	P400JB		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	338	338
目付重量 (g/m ²)	≧218 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	8.7±1	8.7±1
樹脂量 (%)	30.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧980	≧980



品番	P400JS		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	338	338
目付重量 (g/m ²)	≧218 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	8.7±1	8.7±1
樹脂量 (%)	33.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧980	≧980

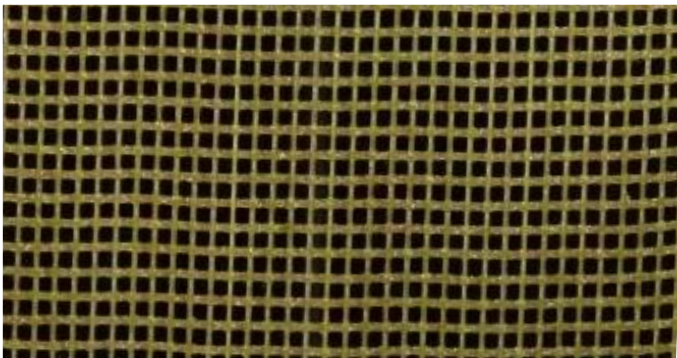


品番	P430JG		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	404	404
目付重量 (g/m ²)	≧274 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	9±1	9±1
樹脂量 (%)	29.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1,127	≧1,127

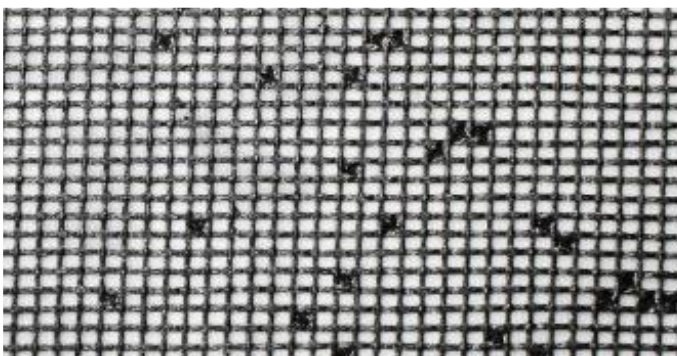

品番	P430JB		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	404	404
目付重量 (g/m ²)	≧274 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	9±1	9±1
樹脂量 (%)	30.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1,127	≧1,127


砥石用補強材

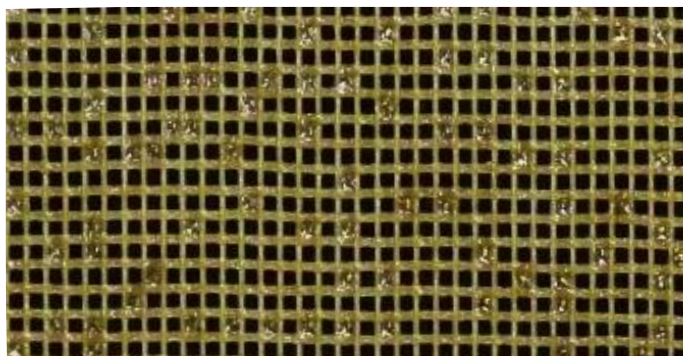


品番	P430JS		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	404	404
目付重量 (g/m ²)	≧274 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	9±1	9±1
樹脂量 (%)	32.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1,127	≧1,127



品番	P440G		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	404	67.5
目付重量 (g/m ²)	≧304 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	10±1	19±1
樹脂量 (%)	29.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1,252	≧1,252

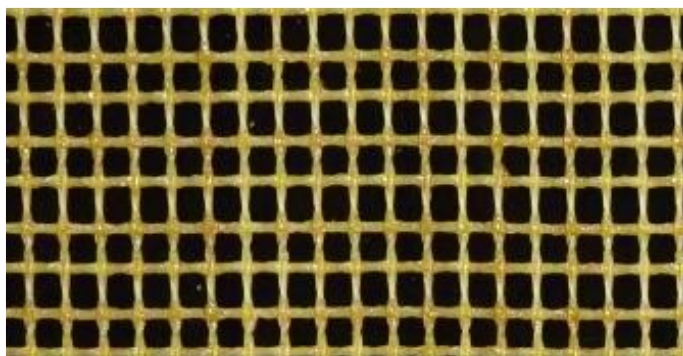


品番	P450G		タテ	ヨコ
織り方	からみ織り	糸番手 (TEX)	404	809
目付重量 (g/m ²)	≧320 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	5×2 ±0.5	5±0.5
樹脂量 (%)	29.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1040	≧1040

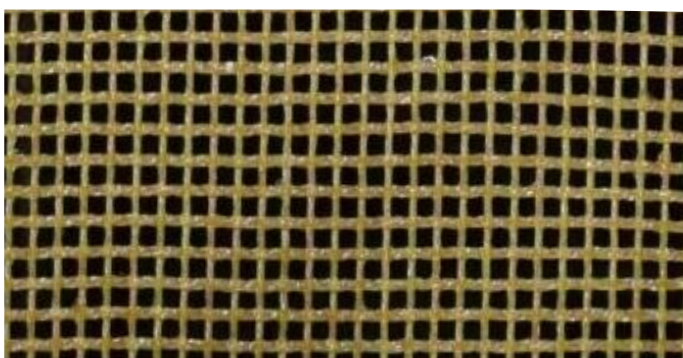


品番	P550JG		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	675	675
目付重量 (g/m ²)	355 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	7±1	7±1
樹脂量 (%)	29.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1,372	≧1,372


砥石用補強材

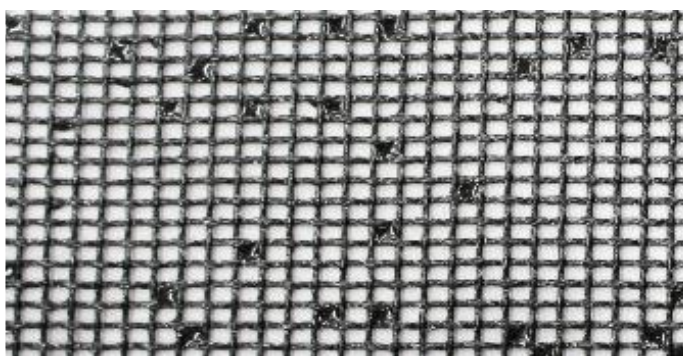

品番	550JB		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	675	675
目付重量 (g/m ²)	355 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	7±1	7±1
樹脂量 (%)	30.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1,372	≧1,372

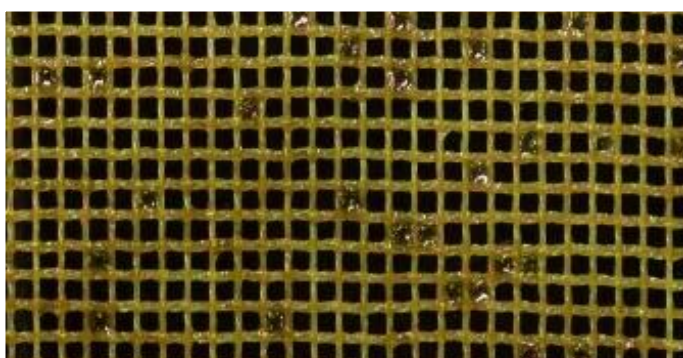


品番	550JS		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	675	675
目付重量 (g/m ²)	355 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	7±1	7±1
樹脂量 (%)	32.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1,372	≧1,372

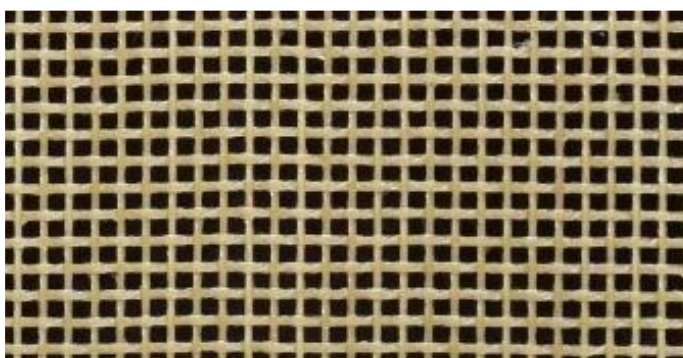


品番	P570JG		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	808	808
目付重量 (g/m ²)	≧426 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	7±1	7±1
樹脂量 (%)	26.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1,470	≧1,470




品番	P570JS		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	808	808
目付重量 (g/m ²)	≧426 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	7±1	7±1
樹脂量 (%)	32.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1,470	≧1,470

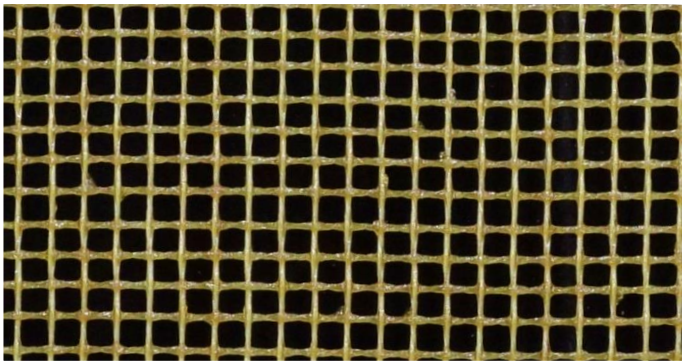

品番	P7606A1		タテ	ヨコ
織り方	相互からみ織	糸番手 (TEX)	67.5 /404.9	404.9
目付重量 (g/m ²)	≧195 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	6(+6) ±0.5	6±0.5
樹脂量 (%)	25.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧760	≧760

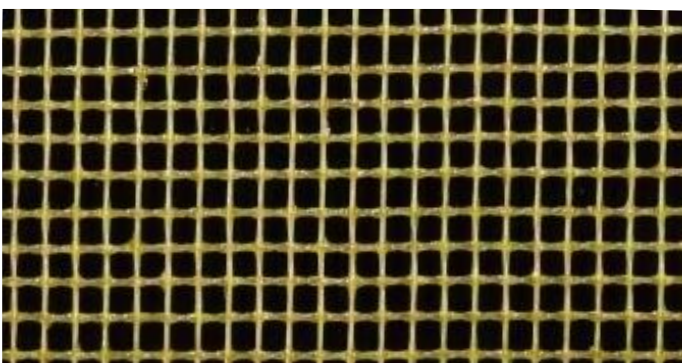

品番	P7606G		タテ	ヨコ
織り方	相互からみ織	糸番手 (TEX)	67.5 /404.9	404.9
目付重量 (g/m ²)	≧195 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	6(+6) ±0.5	6±0.5
樹脂量 (%)	31.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧760	≧760

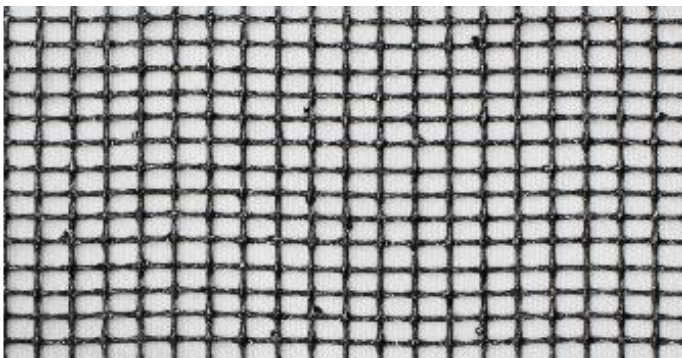


品番	P7606B		タテ	ヨコ
織り方	相互からみ織	糸番手 (TEX)	67.5 /404.9	404.9
目付重量 (g/m ²)	≧195 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	6(+6) ±0.5	6±0.5
樹脂量 (%)	32.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧760	≧760




品番	RL500G		タテ	ヨコ
織り方	相互からみ織	糸番手 (TEX)	1600	1600
目付重量 (g/m ²)	≧440 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	3.7(+3.7) ±0.5	3.7
樹脂量 (%)	22.5±2.5	引張強さ (N/25mm)	≧1,766	≧1,766


砥石用補強材

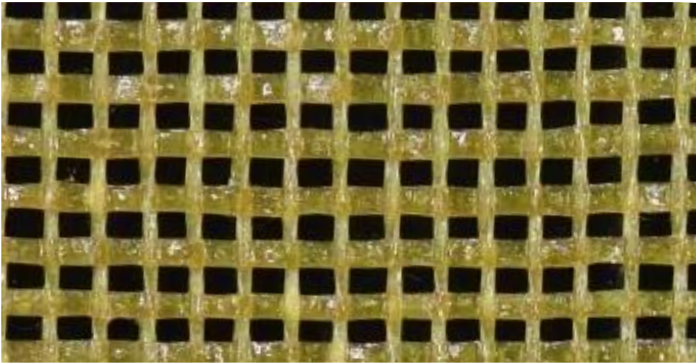

品番	RL500S		タテ	ヨコ
織り方	相互からみ織	糸番手 (TEX)	1600	1600
目付重量 (g/m ²)	≧440 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	3.7(+3.7) ±0.5	3.7
樹脂量 (%)	29.0 ± 3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1,766	≧1,766

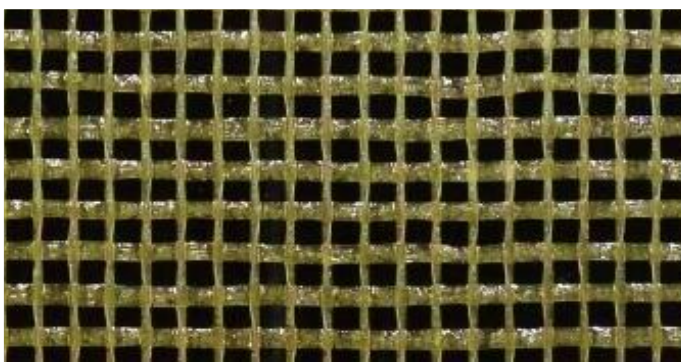

品番	RL575G		タテ	ヨコ
織り方	相互からみ織	糸番手 (TEX)	67.5 /600	600
目付重量 (g/m ²)	≧222 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	5(+5) ±0.5	5 ± 0.5
樹脂量 (%)	23.0 ± 2.5	引張強さ (N/25mm)	≧882	≧882

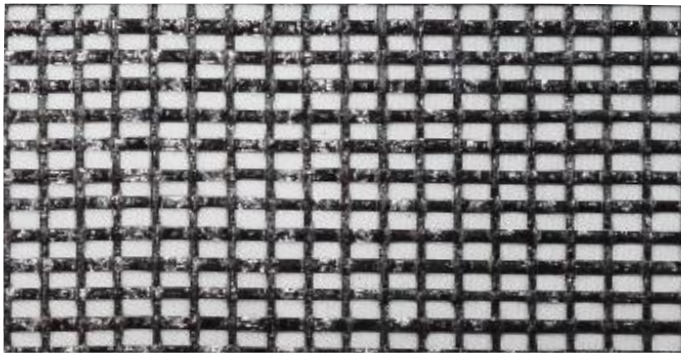


品番	RL575B		タテ	ヨコ
織り方	相互からみ織	糸番手 (TEX)	67.5 /600	600
目付重量 (g/m ²)	≧222 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	5(+5) ±0.5	5 ± 0.5
樹脂量 (%)	28.0 ± 3.0	引張強さ (N/25mm)	≧882	≧882




品番	RL740G		タテ	ヨコ
織り方	相互からみ織	糸番手 (TEX)	67.5 /740	740
目付重量 (g/m ²)	≧286 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	5.2(+5.2) ±0.5	5.2 ± 0.5
樹脂量 (%)	25.0 ± 3.0	引張強さ (N/25mm)	≧882	≧882


砥石用補強材

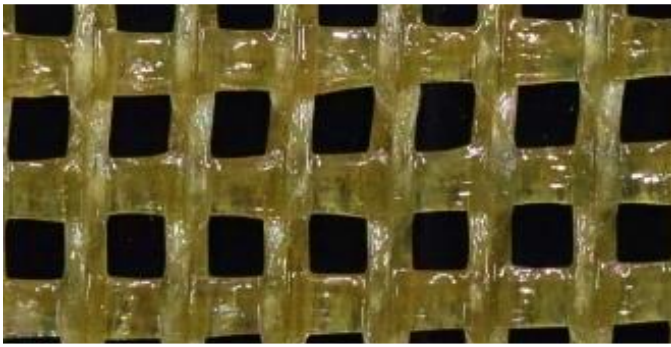


品番	RL1300C		タテ	ヨコ
織り方	相互からみ織	糸番手 (TEX)	4400	4400
目付重量 (g/m ²)	≧1,150 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	1.8×2 (+1.8) ±0.2	1.8×2 ±0.2
樹脂量 (%)	28.0±2.0	引張強さ (N/25mm)	4,000	4,000

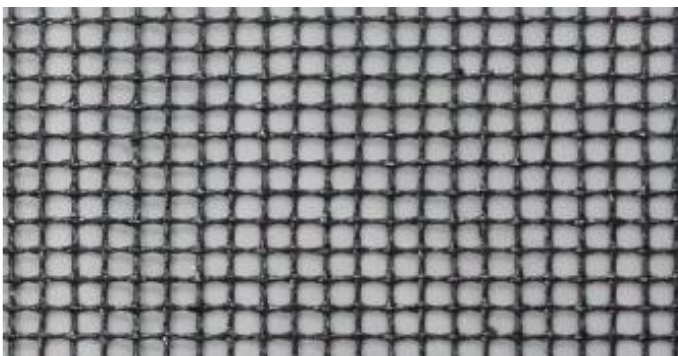

品番	EG230B		タテ	ヨコ
織り方	相互からみ織	糸番手 (TEX)	264×2	440
目付重量 (g/m ²)	230 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	6±0.5	6±0.5
樹脂量 (%)	31.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧1800	≧1600

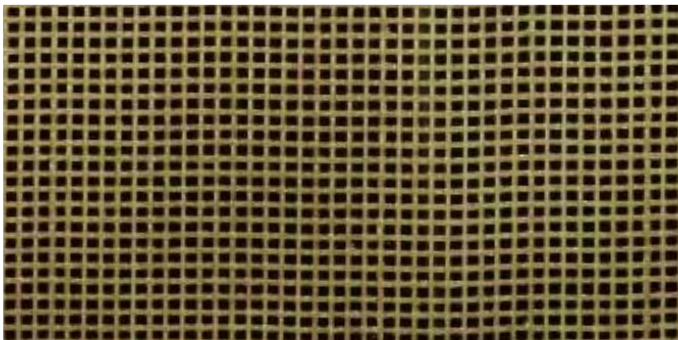


品番	EP230G1		タテ	ヨコ
織り方	からみ織り	糸番手 (TEX)	44×2×3	44×2×3
目付重量 (g/m ²)	230 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	11±0.5	11±0.5
樹脂量 (%)	25.0±3.0	引張強さ (N/50mm)	≧1900	≧1900

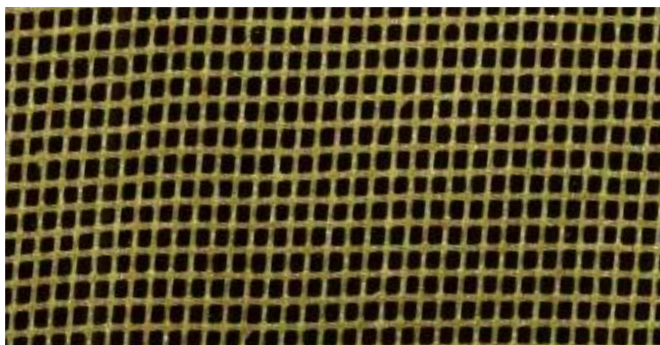

品番	EP250G		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	88×1×4	88×1×4
目付重量 (g/m ²)	250 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	9±0.5	9±0.5
樹脂量 (%)	29.0±3.0	引張強さ (N/50mm)	≧2000	≧2000



品番	M265G1		タテ	ヨコ
織り方	平織	糸番手 (TEX)	135	135
目付重量 (g/m ²)	265 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	25±2	24±2
樹脂量 (%)	19.0±3.0	引張強さ (N/25mm)	≧750	≧730

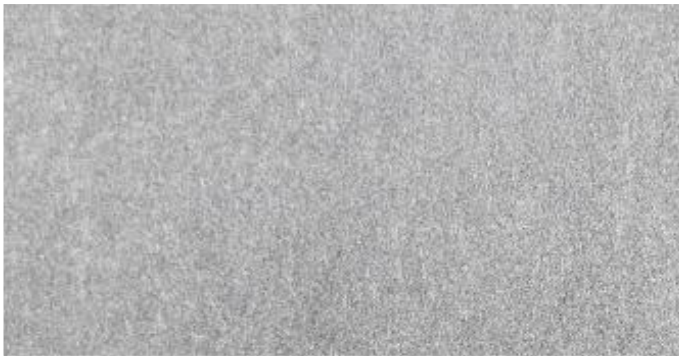

品番	不織布		タテ	ヨコ
織り方	不織布	糸番手 (TEX)	—	—
目付重量 (g/m ²)	50 ※樹脂含浸前	密度 (本/25mm)	—	—
樹脂量 (%)	53.0±10.0	引張強さ (N/25mm)	—	—